

Fases cronológicas de las tareas	Riesgos potenciales	Elementos de Protección Personal y/o Colectivos	Procedimiento seguro	Recomendaciones
1. Planificación de las tareas en el lugar de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgo vehicular (Tráfico)</li> <li>Caídas al mismo nivel.</li> <li>Caídas a distinto nivel.</li> <li>Choques / Golpes.</li> <li>Ataque / agresiones de seres vivos.</li> <li>COVID-19 (Pandemia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casco.</li> <li>Mentonera.</li> <li>Ropa de trabajo ignífuga.</li> <li>Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular).</li> <li>Calzado dieléctrico.</li> <li>Barbijo (cuando aplique).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El responsable de los trabajos deberá realizar la confección de la planilla ARPO y la charla Pre-tarea con la participación del resto de los integrantes.</li> <li>Evitar perímetro de actuación de los animales existentes teniendo una actitud calmada.</li> <li>Previo al comienzo de las tareas, se comprobará el estado de los equipos y EPP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De observarse algún equipo / EPP / EPC, en mal estado, se solicitará el cambio previo al comienzo de los trabajos.</li> <li>Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio).</li> <li>Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..</li> </ul>
2. Creación de zona de trabajo / Control de Equipos / Herramientas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgo vehicular (Tráfico)</li> <li>Caídas al mismo nivel.</li> <li>Caídas a distinto nivel.</li> <li>Caída de objetos.</li> <li>Atrapamientos.</li> <li>Cortes.</li> <li>Sobreesfuerzos.</li> <li>Choques / Golpes.</li> <li>Ataque / agresiones de seres vivos.</li> <li>COVID-19 (Pandemia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casco.</li> <li>Mentonera.</li> <li>Ropa de trabajo ignífuga.</li> <li>Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular).</li> <li>Calzado dieléctrico.</li> <li>Guantes de protección mecánica.</li> <li>Protector ocular (cuando aplique).</li> <li>Vallado rígido / Conos y cadenas plásticos o cinta de peligro.</li> <li>Cartelería acorde al riesgo.</li> <li>Botiquín de PPAA.</li> <li>Barbijo (cuando aplique).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En primer lugar, se procederá a sectorizar la zona de trabajo.</li> <li>No se acopiará nada fuera de la sectorización realizada.</li> <li>Se colocará la cartelería acorde para prevenir de los riesgos.</li> <li>No está autorizada la modificación de ninguna herramienta, ni el retiro de protecciones, ya sea de manera permanente o provisoria.</li> <li>Evitar perímetro de actuación de los animales existentes teniendo una actitud calmada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio).</li> <li>Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..</li> </ul>
3. Posicionamiento de hidro elevador y de Grúa.	•	•	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dar cumplimiento al PTS N° 07.</li> <li>Dar cumplimiento a PTS N° 15.</li> </ul>	•
4. Montaje de accesorios, tarea a nivel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgo vehicular (Tráfico)</li> <li>Caídas al mismo nivel.</li> <li>Caída de objetos.</li> <li>Atrapamientos.</li> <li>Cortes.</li> <li>Sobreesfuerzos.</li> <li>Choques / Golpes.</li> <li>Ataque / agresiones de seres vivos.</li> <li>COVID-19 (Pandemia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casco.</li> <li>Mentonera.</li> <li>Ropa de trabajo ignífuga.</li> <li>Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular).</li> <li>Calzado dieléctrico.</li> <li>Guantes de protección mecánica.</li> <li>Protector ocular (cuando aplique).</li> <li>Vallado rígido / Conos y cadenas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se colocan todos los accesorios a nivel, para disminuir la exposición de riesgos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio).</li> <li>Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..</li> </ul>

Confeccionado por:

Spaccavento, Mauro Fernando

Revisado por:

Rainaudi, Cesar Osvaldo

Aprobado por:

Mustapic, Luciano Antonio

		<ul style="list-style-type: none"> <li>plásticos o cinta de peligro.</li> <li>• Cartelería acorde al riesgo.</li> <li>• Botiquín de PPAA.</li> <li>• Barbijo (cuando aplique).</li> </ul>		
5. Seccionamiento de la línea (Personal sobre barquilla)	•	•	• Dar cumplimiento al PTS N° 07	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previo al ascenso, se deberá crear la zona de trabajo en MT.</li> <li>• Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio).</li> <li>• Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..</li> </ul>
6. Ascenso de accesorios, mediante el uso de grúas.	•	•	• Dar cumplimiento a PTS N° 15.	•
7. Armado de TLC (Trabajo sobre barquilla y con grúas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgo vehicular (Tráfico)</li> <li>• Caídas al mismo nivel.</li> <li>• Caídas a distinto nivel y/o altura.</li> <li>• Caída de objetos a distinto nivel y/o altura.</li> <li>• Atrapamientos.</li> <li>• Cortes.</li> <li>• Sobreesfuerzos.</li> <li>• Choques / Golpes.</li> <li>• Ataque / agresiones de seres vivos.</li> <li>• COVID-19 (Pandemia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casco.</li> <li>• Mentonera.</li> <li>• Ropa de trabajo ignifuga.</li> <li>• Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular).</li> <li>• Calzado dieléctrico.</li> <li>• Guantes de protección mecánica.</li> <li>• Protector ocular (cuando aplique).</li> <li>• Vallado rígido / Conos y cadenas plásticos o cinta de peligro.</li> <li>• Cartelería acorde al riesgo.</li> <li>• Arnés con cola de amarre.</li> <li>• Botiquín de PPAA.</li> <li>• Barbijo (cuando aplique).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previamente se posicionará el trabajador con la barquilla y luego se realizará el ascenso de los accesorios, evitando así la superposición de las tareas.</li> <li>• Siempre que sea posible se utilizará barquilla con brazo articulado, para lograr un mejor posicionamiento del trabajador.</li> <li>• El orden de la colocación de los equipos será el siguiente:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Se instala cuchillas, para analizar los metros de cable que se necesitarán.</li> <li>Se vincula sensor y cuchilla a columna.</li> <li>Se monta seccionamiento (TLC).</li> <li>Vinculación de sensores y cuchillas con la línea, se puede utilizar una segunda barquilla con un segundo operario, para agilizar los trabajos, siempre evitando la superposición de tareas.                 <ol style="list-style-type: none"> <li>Se vinculan sensores y cuchillas a TLC.</li> <li>Se realiza el conexionado de PAT y neutros de los equipos.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El trabajador mientras se encuentre realizando tareas sobre la barquilla, en todo momento deberá dar cumplimiento al PTS N° 07.</li> <li>• La carga será elevado y posicionada dando cumplimiento al PTS N° 15.</li> <li>• No se autorizan tareas debajo de otra, evitando así la superposición de tareas.</li> <li>• Al realizar el paso c), se deja de utilizar la grúa y queda trabajando personal en barquilla.</li> <li>• Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio).</li> <li>• Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..</li> </ul>

Confeccionado por:

Spaccavento, Mauro Fernando


Revisado por:

Rinaudi, Cesar Osvaldo

Aprobado por:

Mustapic, Luciano Antonio

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luego de lo antes mencionado, se realiza la etapa electromecánica, que consta de los siguientes pasos:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instalación de gabinete</li> <li>b. Conexión de fichas y terminales en gabinete (RTU).</li> <li>c. Calibración del equipo de TLC con computadora, para realizar las pruebas. En este proceso participa el Centro de Control de TLC de EDESUR.</li> </ol> </li> </ul>	
<p>8. Abandono y limpieza de la zona de trabajo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caída de personal a nivel.</li> <li>• Proyección de partículas.</li> <li>• Lesiones a terceros.</li> <li>• Atropellamiento.</li> <li>• Ataque / agresiones de seres vivos.</li> <li>• COVID-19 (Pandemia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conos de señalización.</li> <li>• Cinta de peligro y/o cadena plástica.</li> <li>• Cartelería preventiva.</li> <li>• Casco de seguridad.</li> <li>• Guantes de cuero.</li> <li>• Protección ocular.</li> <li>• Chaleco reflectivo.</li> <li>• Ropa de trabajo ignífuga.</li> <li>• Calzado de seguridad dieléctrico.</li> <li>• Barbijo (cuando aplique).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guardar las herramientas, materiales y EPP.</li> <li>• Retirar señalización y sectorización.</li> <li>• Verificar que no hayan quedado residuos en el lugar de trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informar la finalización de la tarea y especificar la situación de la instalación.</li> <li>• Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio).</li> <li>• Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U.</li> </ul>

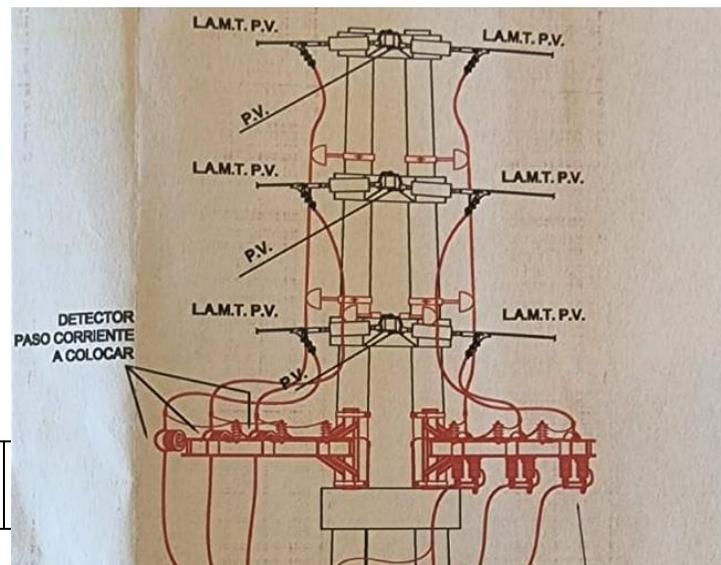

Confeccionado por:

Spaccavento, Mauro Fernando

Obtado por:

Mustapic, Luciano Antonio